variables/V-color

Outillage magnétique | T Series | T30

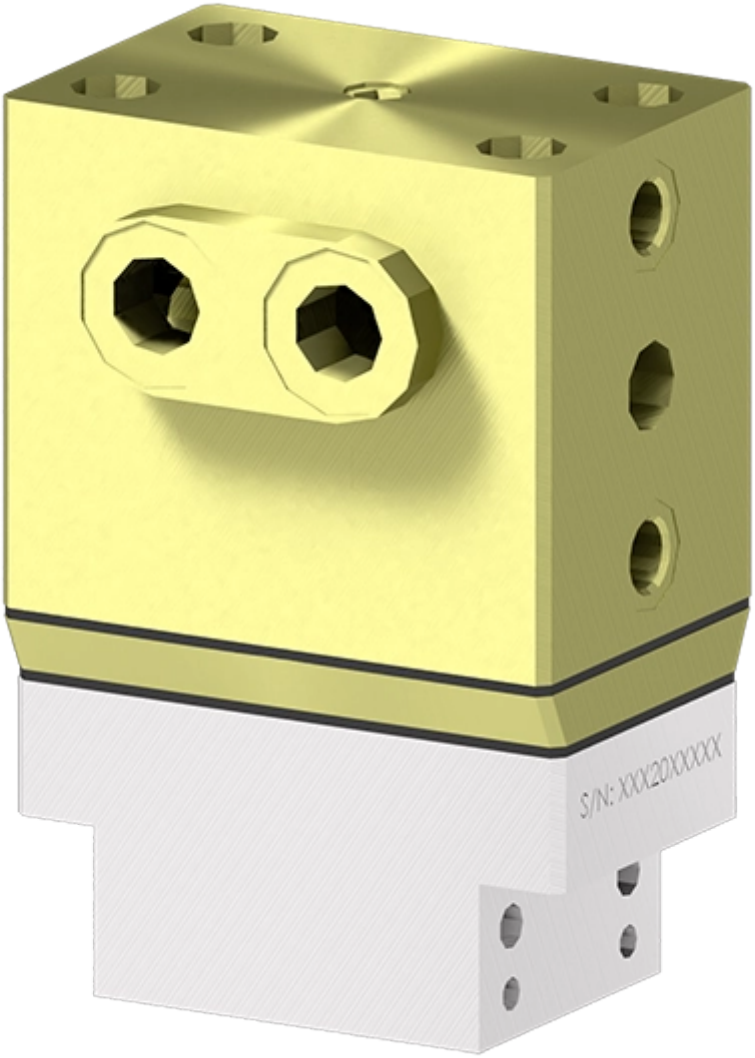
S/N: XXX20XXXXX

Feature

	T30
Poids	0.61 kg
Charge de rupture max. [1]	73.00 kg
Charge de travail [2]	18.25 kg
Épaisseur optimale du matériau	6.00 mm
Cisaillement max.	17.60 kg
Hauteur totale	79.00 mm
Surface magnétique utile	54x31 mm

[1] Facteur de sécurité 2:1
[2] Facteur de sécurité 4:1

Notice : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique. Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Compact, polyvalent, montage haute précision, possibilité de forçage manuel

Le Magswitch T30 est compact et puissant, il allie technologie de pointe et interfaces de montage de précisions. Il est parfait pour s'intégrer dans les outillages de bridage avec ou sans pilote et la préhension de pièces fines. De plus, grâce à ses pole shoes personnalisables, il offre une grande flexibilité d'applications.

Avantages

En plus de tous les avantages de la gamme AR :

- Ports pneumatiques plus grands (G1/8), plus standards et robustes
- Interface de montage de précision NAAMS
- Equipé d'un sysstème de forçage accessible par l'extérieur

Bénéfices

- Coûts de maintenance limités
- Temps de cyle réduit
- Coûts d'intégration maîtrisés

pes product engineering services

expertise in connectivity