


All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

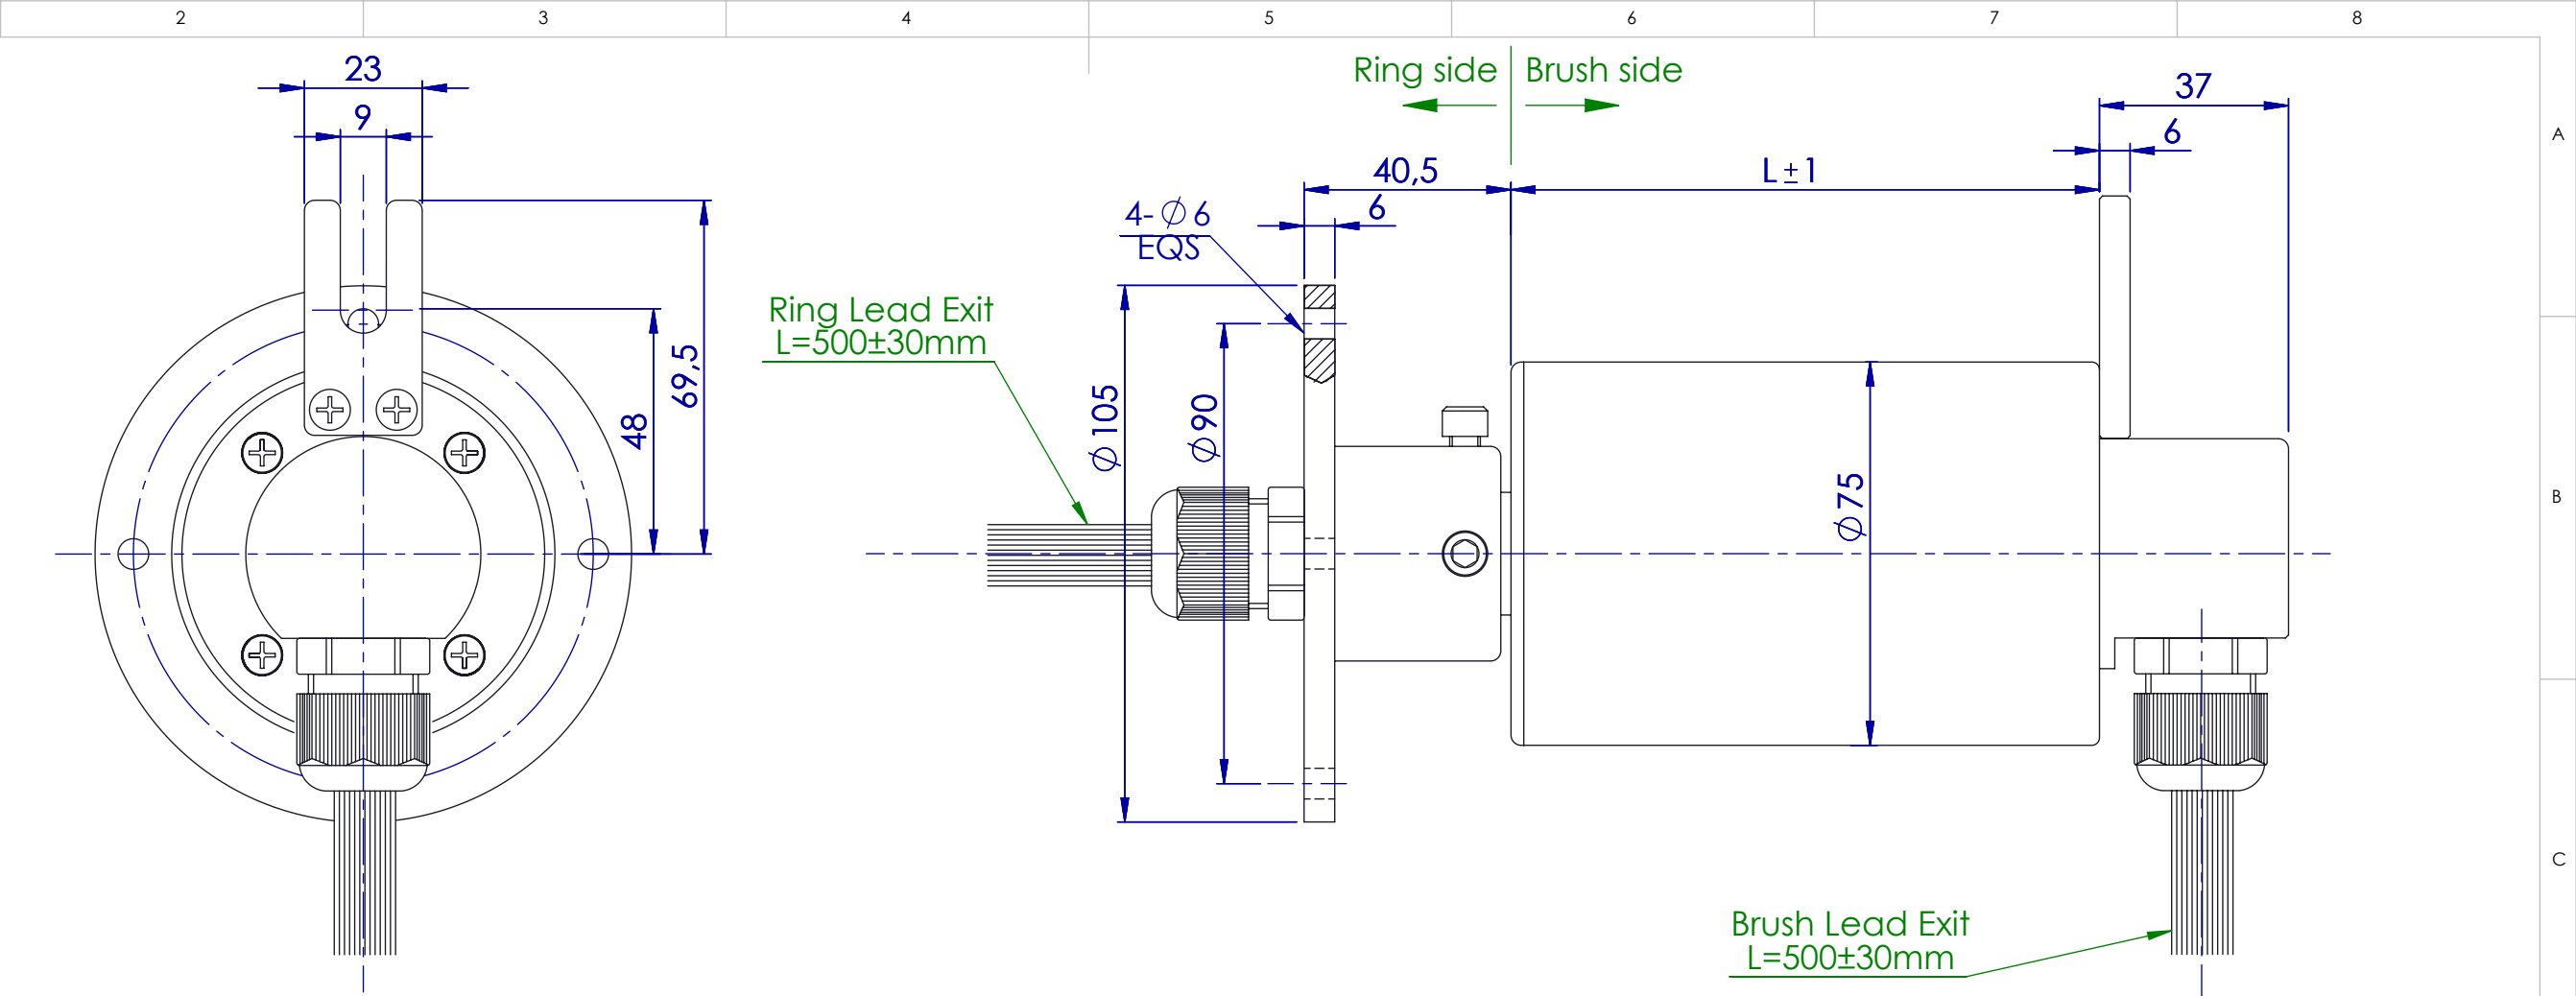

	Total	Power	Signals	L	PG type	Weight(kg)
			5A			
SVTS D 01-U-A-00/06	6	-	6	63	PG7	2,1
SVTS D 01-U-A-00/12	12	-	12	77	PG9	2,2
SVTS D 01-U-A-00/18	18	-	18	91	PG11	2,4
SVTS D 01-U-A-00/24	24	-	24	105	PG16	2,6
SVTS D 01-U-A-00/30	30	-	30	119	-	2,8
SVTS D 01-U-A-00/36	36	-	36	133	-	3
SVTS D 01-U-A-00/42	42	-	42	147	-	3,2
SVTS D 01-U-A-00/48	40	-	48	161	-	3,4

	Signal Rings
Amper	5A
Voltage	240Vac/240Vdc
Leads AWG	22
Contact material	Precious metals
Dielectric strength	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Leads	finning PTFE
Dynamic contact resistance	<100mΩ @6Vdc 50mA 5RPM
Suggested Speed	600RPM
Temperature	-40°C ~ +80°C
Cover material	Stainless steel
Housing material	Stainless steel
Shaft material	Stainless steel
Protection degree	IP65
Bearings	steel ball bearings

TRATTAMENTO TREATMENT:		4				
		3				
		2	01/06/2016	Aggiornamento Part Number		
		1	02/11/2015	Aggiunti valori di massa		
		0	11/06/2012	Prima emissione		
MATERIALE MATERIAL:		REV. Nr REV N°	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1		TITLE - TITOLO SVTS D 01	DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-084	
FINE						
MEDIA						x
GROSSOLANA						
MOLTO GROSSOLANA						
		DATE DATA	11/06/2012	SH. FG.	1	CODICE SERVOTECNICA
		CHECK CONTR.	AG	DRAW. DIS.	AG	
		FORM A3				F
		PROPERTY PROPRIETA' SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com				