



All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the property

Tutti i diritti sono strettamente riservati. La riproduzione o la comunicazione a terzi è vietata in qualunque forma senza autorizzazione scritta della proprietà

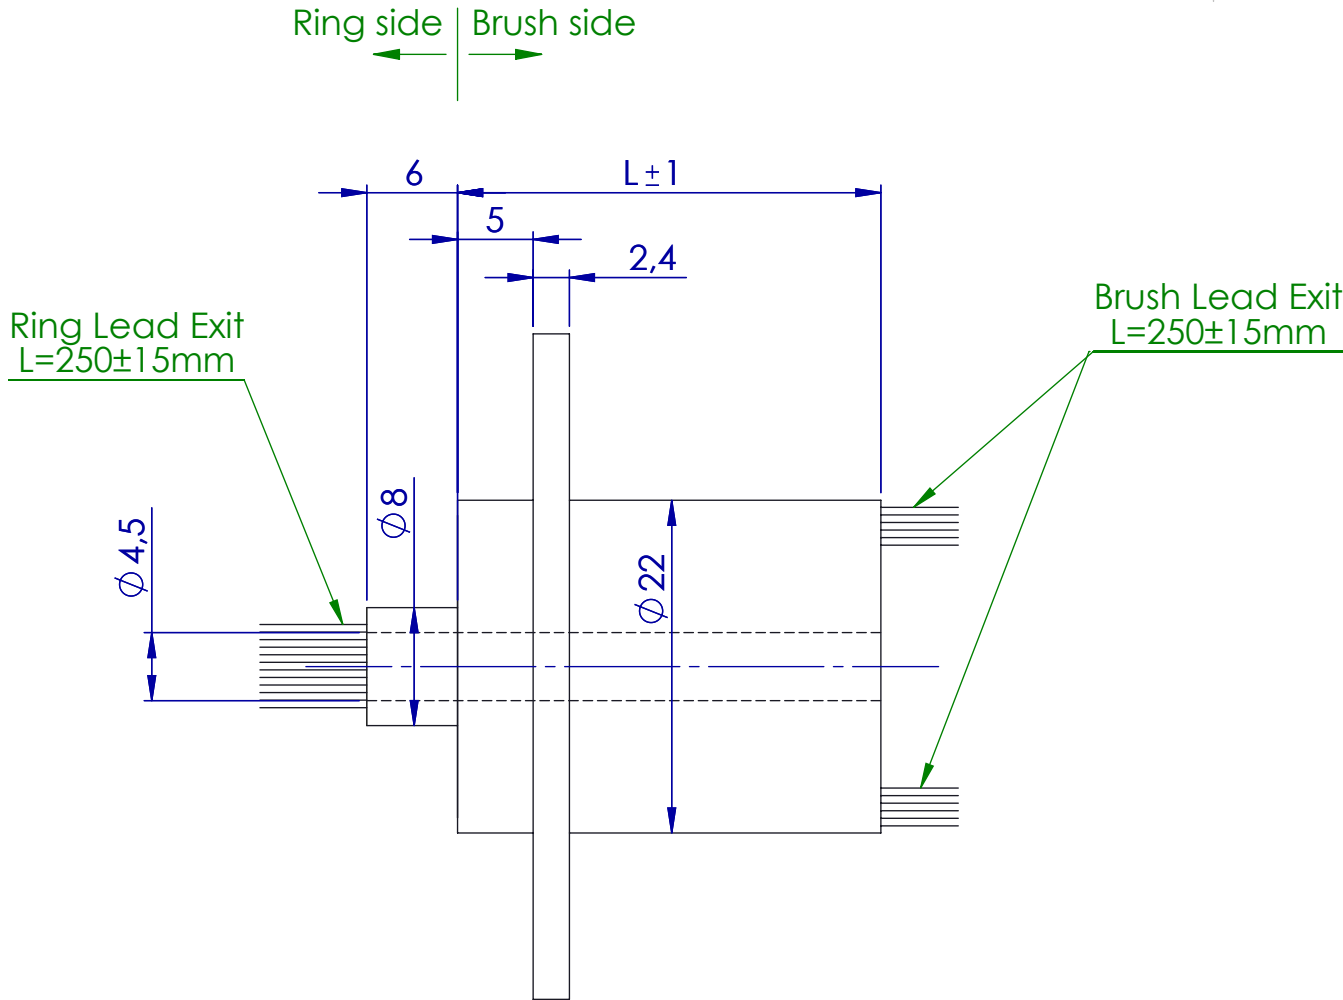

Voltage	0~240Vac/240Vdc
Leads	AWG26
Contact material	gold alloy
Dielectric strength	500VAC@60Hz,60s
Insulation resistance	≥500MΩ/500VDC
Dynamic contact resistance	<10mΩ
Operating Speed	0~250rpm
Temperature	-20°C~+80°C(ET option -40°C~+80°C)
Cover material	engineering plastic
Housing material	engineering plastic
Shaft material	engineering plastic
Protection degree	IP51

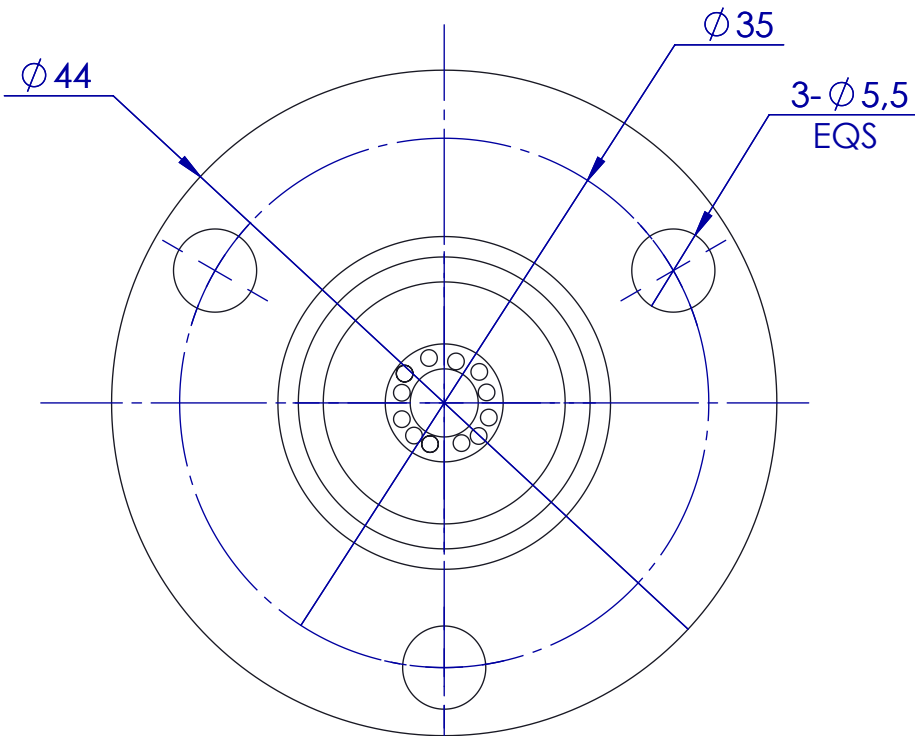

	Total	Power	Signals		
			2A	L	Weight(kg)
SVTS C 02-S-A-00/02	2	-	2	19,4	0,03
SVTS C 02-S-A-00/06	6	-	6	19,4	0,03
SVTS C 02-S-A-00/08	8	-	8	19,4	0,05

TRATTAMENTO TREATMENT:		4				
		3	07/09/2016	Aggiornamento Part Number		
		2	01/06/2016	Aggiornamento Part Number		
		1	02/11/2015	Aggiunti valori di massa		
		0	29/11/2013	Prima emissione		
MATERIALE MATERIAL:		REV. Nr	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION		
		REV N°				
PESO WEIGHT		Tolleranze/Tolerances UNI EN 22768-1			DRAWING Nr. - DISEGNO N° 000-096	
		FINE				
MEDIA		x	TITLE - TITOLO SVTS C 02			
GROSSOLANA						
MOLTO GROSSOLANA						
		DATE DATA	29/11/2013	SH. FG.	1	CODICE SERVOTECNICA
		CHECK CONTR.	AG	DRAW. DIS.	AG	
		FORM A3			SERVOTECNICA S.P.A. - VIA MAJORANA,4 - NOVA MILANESE(MB) - www.servotecnica.com	
		PROPERTY PROPRIETÀ				